Panasonic®

非接触式キーリーダー
(FFシリーズ)(2線式・埋込型)(ブラック)

施工説明書

品番 EK3890BK

EK3890BK

●正しい施工をしていただくため、必ずお読みください。
●施工後、必ず施主様に商品説明をしていただき施工説明書をお渡しください。
●万一、施工説明書にしたがわず施工された場合の事故や故障などについては責任を負い兼ねることがあります。

付属品

●取付用なべ小ネジ(M4×30)……4本
●施工説明書(本紙)……1枚

■取付プレート(別売)とスイッチボックスについて

●FFシリーズドアホン・FFシリーズシークレットスイッチとの取り付け使用時は右記のプレートを使用してください。

施工上のご注意

●防雨構造になっていますが、ホースなどで故意に水をかけないでください。故障の原因となります。
●落としたり強い衝撃を与えないでください。
●施工時は水抜き穴をふさがないでください。
故障の原因となります。
●スイッチボックス内に水がたまらないように水抜き工事をしてください。
取付プレートの下側はコーキングをしないでください。
●接続する機器についてはその商品に付属の説明書をよくお読みください。

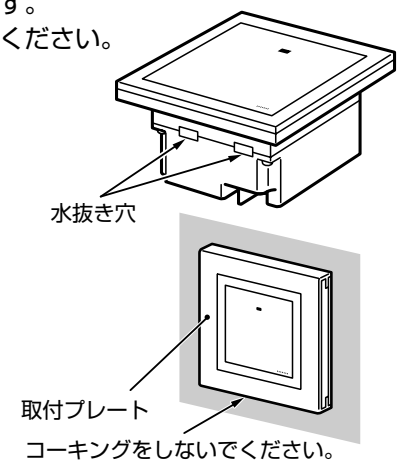

1モジュール用(EJ6711)	JIS 2コ用スイッチボックス(カバー付)
2モジュール用(EJ6712)	JIS 4コ用スイッチボックス(カバー付)
3モジュール用(EJ6713)	JIS 6コ用スイッチボックス(カバー付)

配線方法

■配線可能距離

注
非接触式キーリーダーは下記以外の電気錠操作ユニット・電気錠操作器とは接続できません。

配線区間＼使用電線	φ0.65mmまたは0.5mm²	φ0.9mmまたは0.75mm²
電気錠操作ユニット・電気錠操作器～非接触式キーリーダー	50m	
非接触式キーリーダー～2線式 電気錠、電気錠接続用2線化変換アダプター	10m	

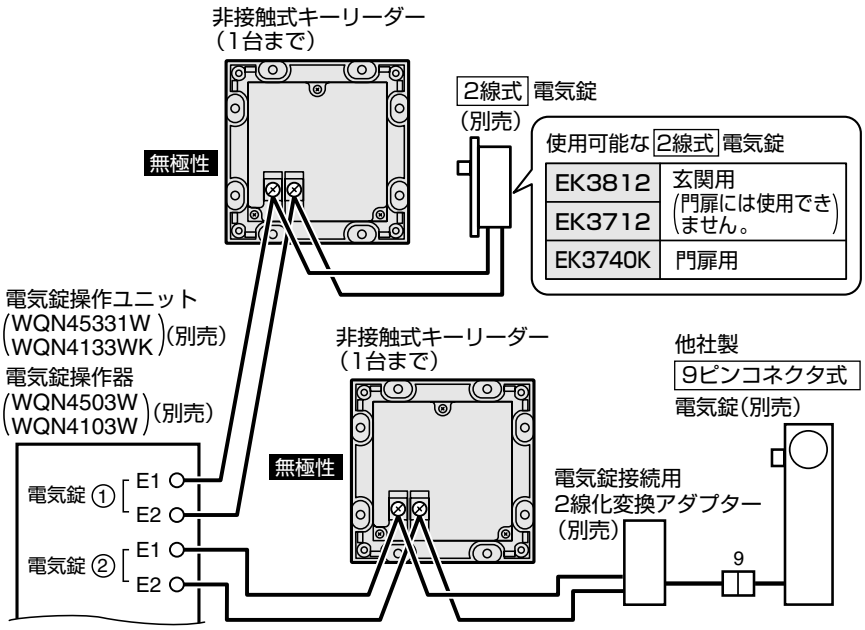

※電気錠操作器は1回路のみです。

●このシステムは下記の他社製 2線式 電気錠が接続できます。

メーカー	錠種		型式
美和ロック(株)	モーター錠(玄関用)		AL3MN
	瞬時通電錠(玄関用)		ALA2N
(株)ゴール	モーター錠(玄関用)		EMG2-5
	瞬時通電錠	玄関用	EZSG-5
		門扉用	EGLL・EGLD

●このシステムは下記の他社製 9ピンコネクタ式 電気錠が接続できます。

メーカー	錠種	型式	対応アダプター
美和ロック(株)	モーター錠(玄関用)	AL3M3N	電気錠接続用2線化変換アダプター(EK3760)
	瞬時通電錠(玄関用)	ALA3N ANS3N	
(株)ゴール	モーター錠(玄関用)	EV・EVD ※ PXE・PXKE EMV・EMVSX	
	モーター錠(引戸用)	SXEV	

※主錠と補助錠の両方に電気錠を使用したツーロック型の電気錠は接続できません。

取 付 方 法

〈例：1モジュール用の場合〉

❶JIS 2コ用スイッチボックス(カバー付)に取付プレート(別売)を固定する。

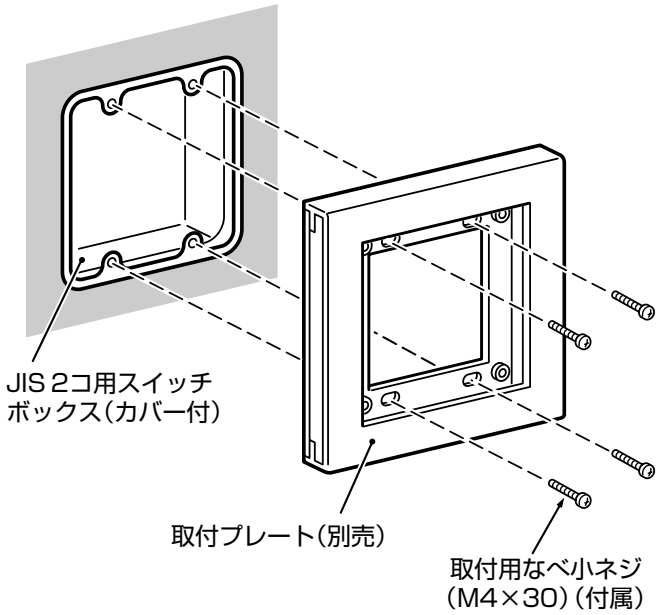

❷非接触式キーリーダーのプレートをはずす。

取付プレート(別売)に付属のプレートはずしキをプレートと本体のすきまに差し込み、プレートをはずす。

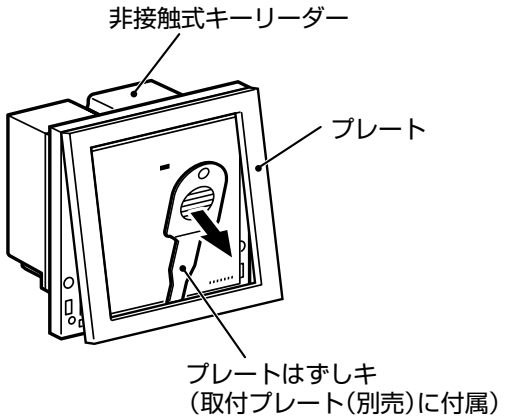

❸端子へ結線する。

※「配線方法」(表面)参照

❹非接触式キーリーダーを取付プレート(別売)に固定する。

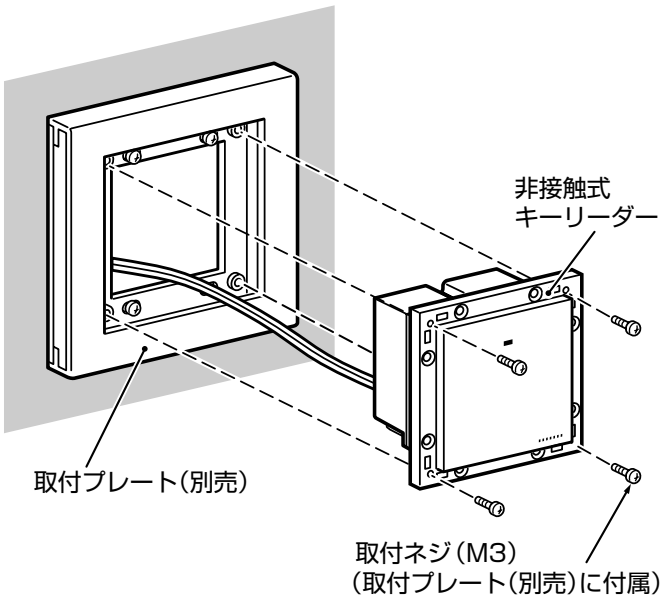

❺プレートを非接触式キーリーダーに取り付ける。

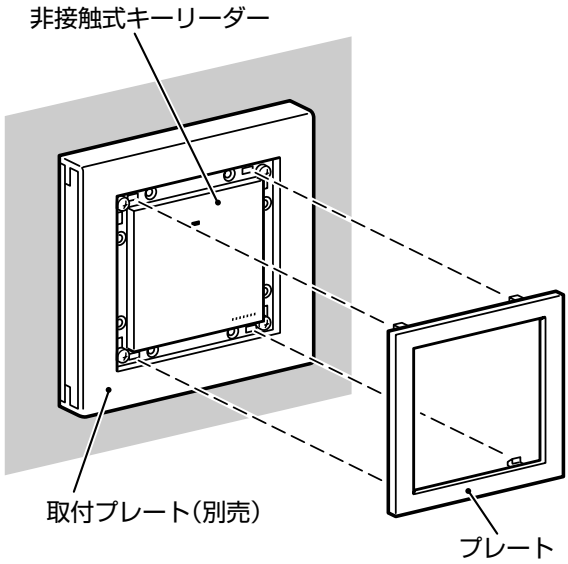

施工後の確認方法	電気錠操作ユニットまたは、電気錠操作器の取扱説明書にしたがって、動作の確認を行ってください。

(注) 非接触式カード・非接触式タグは、登録が必要です。
詳細は電気錠操作ユニットまたは、電気錠操作器の取扱説明書の「非接触式カード・非接触式タグの登録方法」を参照してください。

パナソニック株式会社　システム機器ビジネスユニット
〒514-8555 三重県津市藤方1668番地
電話 0120-283338 FAX 0120-551626

© Panasonic Corporation 2012

8A2 H20 00004 S0704-30112A